

Doppel-Schlauchpumpe

Technische Daten:


Montage
Förderleistung
Versorgungsspannung / -strom
Antrieb

Wandmontage
2 x 1,5 l/h gegen 1 bar
230 V AC, ca. 2 x 4 VA
Synchronmotor mit Getriebe
Rotor zum Schlauchwechsel gesteckt,
leicht abnehmbar
4 / 6 mm, Klemmanschluss
Pharmed 4,8 mm
2,00 m
IP65

Schlauchanschluss
Schlauchmaterial Pumpe
Ansaughöhe
Schutzart



Beschriftung der Pumpe
nur beispielhaft

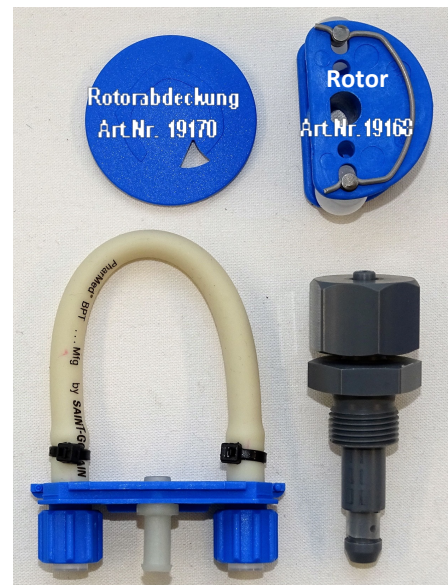

Ersatzschlauch mit
Halter, Art.-Nr 19166

Impfventil
1/4" Art.-Nr. 19009
3/8" Art.-Nr. 19013